

Fourni en acier galvanisé pour usage et stockage prolongés à l'extérieur





Crochet de sécurité tournant



Étriers de retenue sur les 2 fourches

CARACTERISTIQUES

- Potence courte à glisser, très rapide à installer, permettant de répartir la charge sur les 2 fourches.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

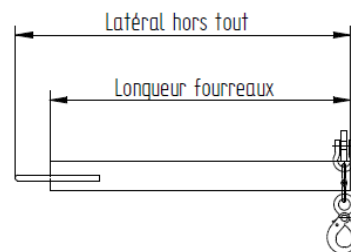

Référence	Charge	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Longueur fourreaux	Entraxe fourreaux	Section int. fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
C-PO 2T	2000	740	875	750	500	190 x 75	37
C-PO 3.2T	3200	740	875	750	500	190 x 75	45