




Chaîne de 1,5 mètre avec crochet de sécurité



Liaison par maille de jonction inviolable

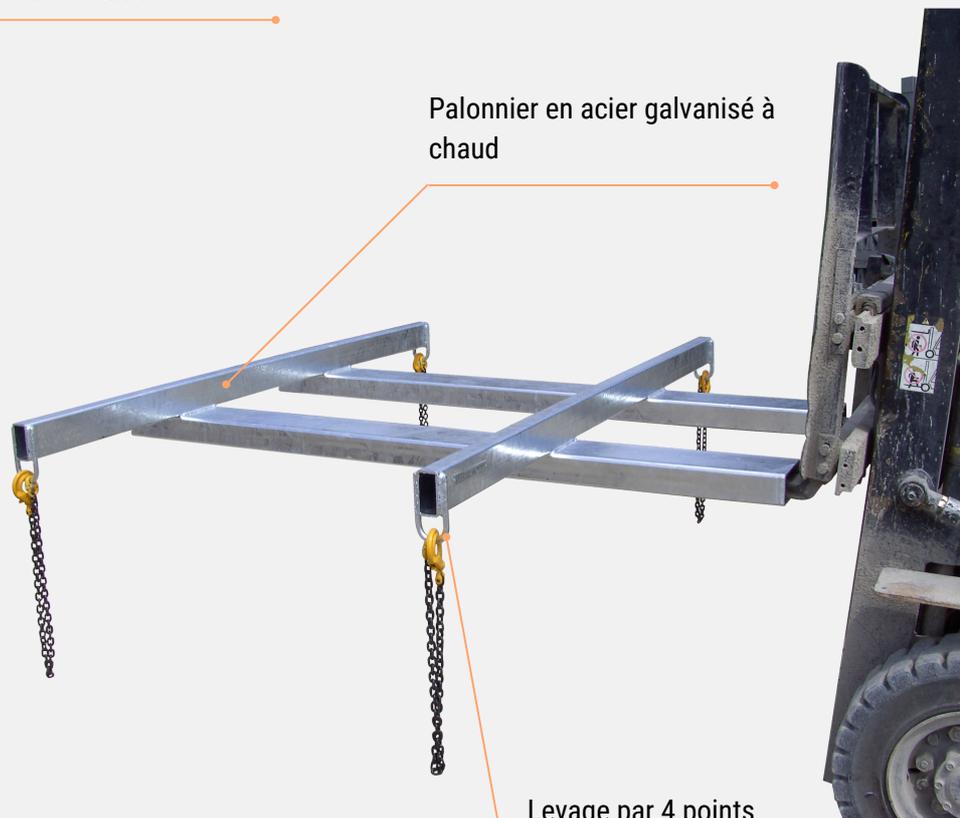


Palonnier en acier galvanisé à chaud

Levage par 4 points d'accrochage

## CARACTERISTIQUES

- La potence C-PT est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Palonnier spécialement conçu pour la manutention des treillis soudés.
- Galvanisé à chaud au trempé (0.5 kg/ m<sup>2</sup> zinc) et équipé de mailles de jonctions inviolables, ce palonnier peut être stocké sans souci à l'extérieur pour des durées prolongées.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

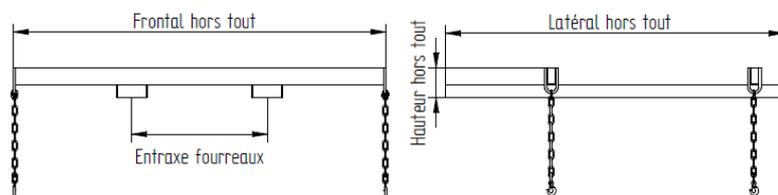

Référence	Charge	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section int. fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
C-PT 1.5T	1500	2200	2000	180	800	172 x 72	115
C-PT 2T	2000	2200	2000	160	800	170 x 70	140