
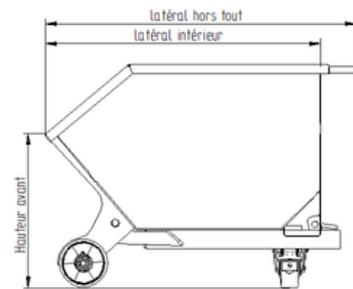


QUALITES

- Mini benne basculante basse très compacte à vidage et basculement progressif.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le caisson (système exclusif – modèle déposé SBC).
- Loquet de sécurité évitant tout basculement accidentel.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTERISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double plis 30x30 mm.
- Flasques de roues prolongées sur face avant (renfort et protection peinture).
- Roues corps polyamide bandage polyuréthane.



Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieur fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Avec bec											
C-MBB 220	220	750	685	625	965	830	700	480	320	132 x 52	75
C-MBB 260	260	750	800	750	965	830	700	480	320	132 x 52	80
C-MBB 300	300	750	920	860	965	830	700	480	320	132 x 52	85
C-MBB 350	350	750	1050	990	965	830	700	480	320	132 x 52	90
Sans bec											
C-MBB 500	500	1000	800	750	1320	1195	960	-	400	172 x 72	110
C-MBB 660	660	1000	1050	1000	1320	1195	960	-	400	172 x 72	125
C-MBB 830	830	1000	1300	1250	1320	1195	960	-	400	172 x 72	140