




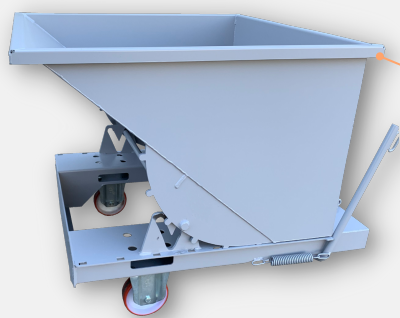

Bords de cuve renforcés par double pliage



2 déclenchements possible : automatique ou manuel (même en version sur socle)

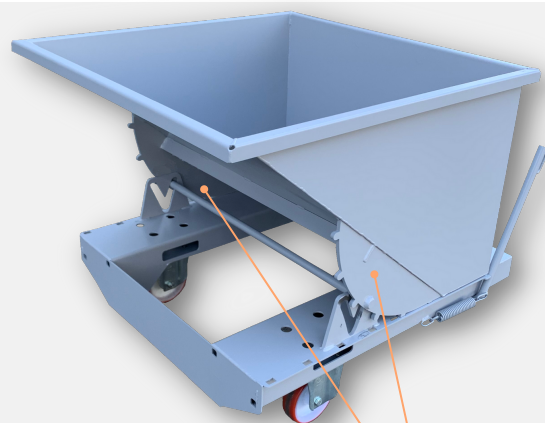



Basculement progressif sur 2 segments circulaires et retour automatique

QUALITES

- Benne à basculement progressif et à retour automatique.
- Vidage : Par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande manuelle puis basculement de la cuve par inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'avant.
- Verrouillage : Remise en position par inclinaison du mât vers l'arrière, la cuve revient automatiquement à sa position initiale et se verrouille sur son crochet.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.

CARACTERISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.

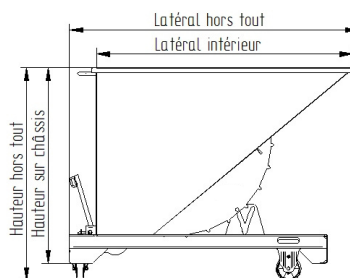

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série basse sur socle											
C-RA 310	310	1000	945	890	1070	875	750	-	670	170x70	125
C-RA 510	510	1200	990	930	1365	1170	940	-	670	170x70	160
C-RA 700	700	1200	1160	1100	1455	1255	1000	-	670	170x70	190
C-RA 850	850	1500	1160	1100	1585	1390	1080	-	670	170x70	205
C-RA 1030	1030	1500	1160	1100	1720	1520	1160	-	835	170x70	250
C-RA 1300	1300	1500	1160	1100	1720	1520	1270	1090	835	170x70	265
C-RA 1600	1600	1800	1420	1360	1720	1520	1270	1090	835	170x70	285
C-RA 2000	2000	2000	1760	1700	1720	1520	1270	1090	835	170x70	310
Série basse sur roues											
C-RA 310	310	1000	945	890	1070	875	860	-	670	170x70	130
C-RA 510	510	1200	990	930	1365	1170	1045	-	670	170x70	165
C-RA 700	700	1200	1160	1100	1455	1255	1105	-	670	170x70	195
C-RA 850	850	1500	1160	1100	1585	1390	1185	-	670	170x70	210
C-RA 1030	1030	1500	1160	1100	1710	1520	1265	-	835	170x70	260
C-RA 1300	1300	1500	1160	1100	1710	1520	1375	1190	835	170x70	275
C-RA 1600	1600	1800	1420	1360	1710	1520	1375	1190	835	170x70	295
C-RA 2000	2000	2000	1760	1700	1710	1520	1375	1190	835	170x70	320