C-MBB

MINI-BENNE BASCULANTE BASSE

Capacité 220 à 830 litres. Charge < 1000 kg.

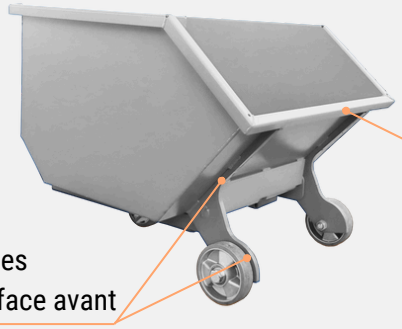

Bords de cuve renforcés par double plis 30×30 mm

Flasques de roues prolongées sur face avant

1 poignée ergonomique

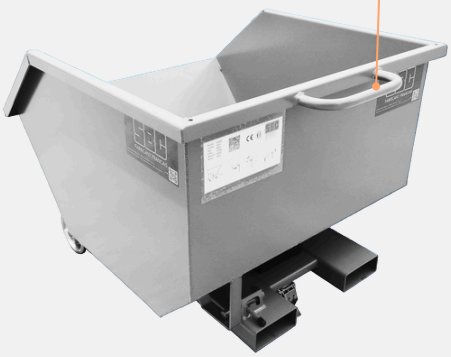

Basculement progressif par poussée des flasques contre le caisson

QUALITES

- Mini benne basculante basse très compacte à vidage et basculement progressif.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le caisson (système exclusif – modèle déposé SBC).
- Loquet de sécurité évitant tout basculement accidentel.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.





CARACTERISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Soudure extérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par double plis 30×30 mm.
- Flasques de roues prolongées sur face avant (renfort et protection peinture).
- Roues corps polyamide bandage polyuréthane.

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieur fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Avec bec											
C-MBB 220	**220**	**750**	685	625	965	830	720	480	320	132 x 52	75
C-MBB 260	**260**	**750**	795	735	965	830	720	480	320	132 x 52	80
C-MBB 300	**300**	**750**	920	860	965	830	720	480	320	132 x 52	85
C-MBB 350	**350**	**750**	1020	960	965	830	720	480	320	132 x 52	90
Sans bec											
C-MBB 500	**500**	**1000**	800	740	1345	1215	945	-	400	172 x 72	125
C-MBB 660	**660**	**1000**	1050	990	1345	1215	945	-	400	172 x 72	140
C-MBB 830	**830**	**1000**	1300	1240	1345	1215	945	-	400	172 x 72	165