



Roue polyamide avec bandage polyuréthane



Sécurité anti-glissement sur une fourche



Déclenchement par levier manuel


Charnière déportée : ouverture totale du fond

QUALITES

- Benne cubique idéale pour déchets légers, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Déverrouillage et ouverture du fond par levier manuel.
- Sécurité anti-glissement sur un bras de fourche.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTERISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Double crochet de verrouillage sur axe Ø 23 mm.

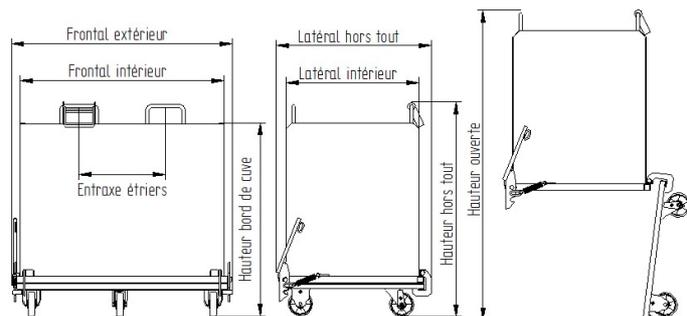

Référence	Volume	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur bord de cuve	Hauteur hors tout	Hauteur ouverte	Entraxe étriers	Section étriers	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
C-FO 500	500	1000	1350	1250	930	815	700	835	1380	530	170 x 62	120
C-FO 750	750	1000	1350	1250	930	815	950	1085	1630	530	170 x 62	135
C-FO 1000	1000	1000	1350	1250	930	815	1200	1335	1880	530	170 x 62	150
C-FO 1250	1250	1000	1350	1250	930	815	1450	1585	2130	530	170 x 62	165